


## THERMATEX Laguna


Потолочная плита из современной биорастворимой минеральной ваты, перлита, глины и крахмала - демонстрирует выдающиеся строительно-физические свойства в области огнестойкости и акустики.

Система	■ Видимая система, съёмные плиты
Формат	■ 600 x 600 мм, 625 x 625 мм,
Толщина/Вес	■ 15 мм (ок. 4,5 кг/м <sup>2</sup> )
Цвет	■ Белый, похожий на RAL 9010
Кромки	■ SK, VT 15/24

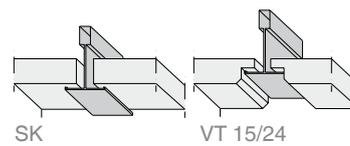

## Технические характеристики

Класс строительных материалов	■ A2-s1,d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	■ F30-F120 по DIN 4102 часть 2 (в соответствии с испытательными актами)
Шумопоглощение	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,10(L)$ по EN ISO 11654 NRC = 0,10 по ASTM C 423
Звукоизоляция	■ $D_{n,c,w} = 34$ dB по EN 20140-9 (15 мм толщины, в соответствии с испытательными актами)
Светоотражение	■ При белом, похожем на RAL 9010, отражение около 88%
Теплопроводность	■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK по DIN 52612
Влагостойкость	■ До 90% относительной влажности воздуха

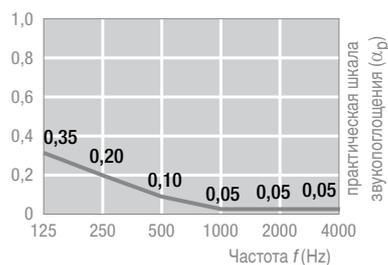

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных.

Все данные соответствуют актуальному техническому положению.

Необходимо учитывать результаты официальных испытаний по огнестойкости и шумопоглощению, которые окончательно влияют на выбор той или иной системы AMF. Это исключено при применении, хотя бы частичном, систем других производителей, так как в этом случае ссылка на официальные результаты испытаний является недействительной. Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

Действуют общие условия продажи, поставки и оплаты. Настоящий каталог считается недействительным после выхода нового тиража.

Возможны ошибки и опечатки.



Фирма Кнауф АМФ  
ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1  
RUS - 129626 Москва  
Тел.: +7 495 - 933 36 54  
Факс: +7 495 - 933 36 54  
e-mail: amfmoskau@gmail.com